

Электроустановочное изделие. Выключатель открытой установки TOKOV™. Серия FREA.

1. Общие сведения

Выключатель открытой установки серии FREA является безопасным, энергоэффективным и экологичным устройством. Не содержит опасные и вредные вещества.


Область применения: для открытой установки в жилых, офисных, коммерческих и прочих помещениях.

2. Технические характеристики

МОДЕЛИ	TKE-FR-V1-xx TKE-FR-P1-xx	TKE-FR-V1I-xx	TKE-FR-V2-xx	TKE-FR-V2I-xx
Число мест	1	1	2	2
Индикатор	-	+	-	+
Сила тока	10 ампер			
Напряжение тока	≈ 250 Вт			
Степень защиты	IP 20			
Составные передающие ток, выдерживают температуру	до 850 °С			
Составные не передающие ток, выдерживают температуру	до 650 °С			
Рабочая температура	от -25 до +40 °С			
Цвета	белый, бежевый			
Сечение	от 1,0 до 2,5 мм ²			




TKE-FR-V1-xx



TKE-FR-V1I-xx



TKE-FR-V2-xx



TKE-FR-V2I-xx



TKE-FR-P1-xx

Рисунок 1. Электрические схемы выключателей серии FREA (TOKOV™).

3. Правила установки и эксплуатации

- Монтаж и демонтаж выключателя следует осуществлять при отключенном питании сети.
- Снять клавишу (кнопку).
- Удерживая выключатель в руке, снять с защёлок при помощи отвертки заднюю крышку.
- Подсоединить провода, поместив их в пазы контактных зажимов, затянуть винты.
- Прикрепить корпус к месту установки двумя шурупами.
- Установить верхнюю часть изделия, закрутить винты.
- Установить клавишу (кнопку).

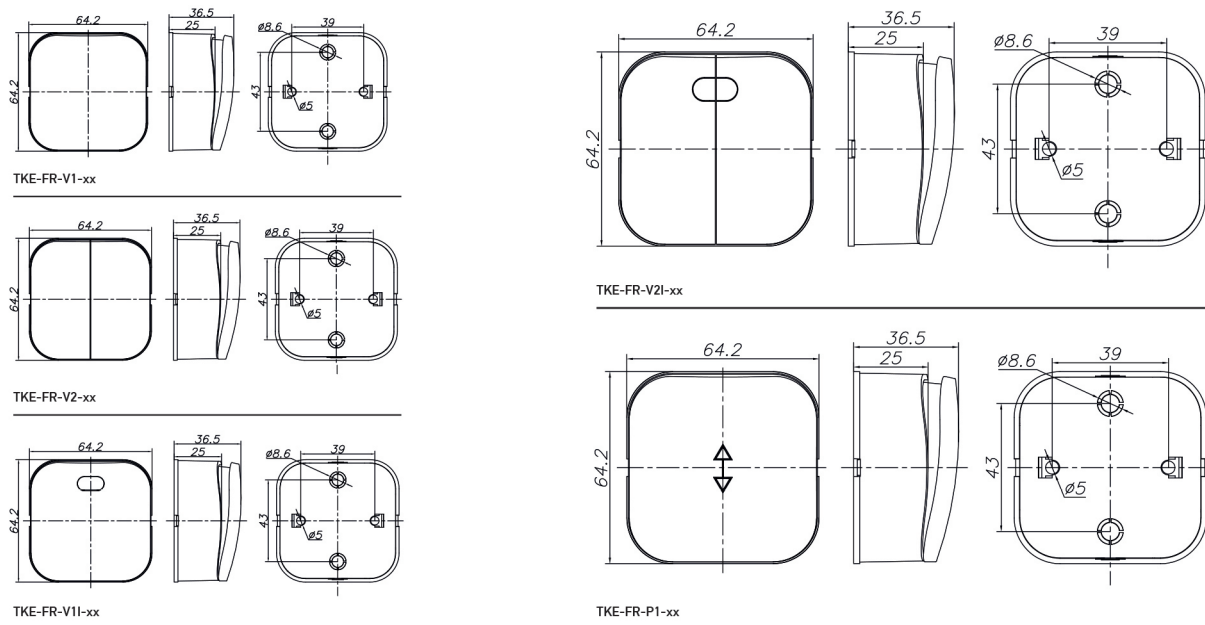


Рисунок 2. Габаритные размеры выключателей серии FREA (ТОКОВ™).

4. Хранение, транспортировка и утилизация

Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков. Не утилизировать с бытовыми отходами. Утилизация в соответствии с нормами, принятыми местными органами власти.

5. Комплектность

В комплект поставки входят:

- Выключатель – 1 шт.
- упаковочный пакет – 1 шт.

6. Обслуживание

Выключатели являются законченным изделием и ремонту не подлежат.

При выходе из строя – заменить.

7. Информация об изготовителе

Сделано в Китае

«Zhejiang Honghuo Electric Co.,Ltd.»

No. 104 Dayuan street, Shuige industrial zone, Lishui city, Zhejiang province, PR China, 323000 «Чжэцзян Хунхо Электрик компани лимитед», Дом 104, улица Даюань, индустриальная зона Шуйгэ, город Лишуй, провинция Чжэцзян, Китай, 323000. Уполномоченная организация/импортер: ООО «ЛАКИЛАЙТ», 141435, Россия, Московская обл., г. Химки, микрорайон Новогорск, ул. Соколовская, квартал 5, д. 10, кв. 2. www.tokov.pro
Почтовый адрес просьб, предложений и жалоб: info@lucky-light.pro.

8. Сертификация

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентом Таможенного Союза.

Информация о сертификации нанесена на индивидуальную упаковку.

9. Дата производства

Дата изготовления нанесена на упаковку изделия.

10. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок службы 24 месяца с даты покупки выключателя или розетки, при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедших из строя выключателя или розетки осуществляется в точке продажи, при наличии кассового чека и данного заполненного паспорта.

Артикул модели	Дата изготовления	Дата продажи	Штамп магазина