

## ПАСПОРТ

### 1. Наименование продукции (тип, марка, модель):

Провод ПГВА 1x2.50 мм<sup>2</sup> (бухта 100 м) чёрный REXANT, артикул: 01-6546.

Расшифровка провод ПГВА:

П — Провод

Г — Гибкий


В — Изоляция из поливинилхлоридного пластиката

А — Автотракторный

### 2. Область применения:

Провод ПГВА REXANT предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48 В, изготавливается для автомобильной проводки, элементов питания и управления.

### 3. Характеристики и параметры:

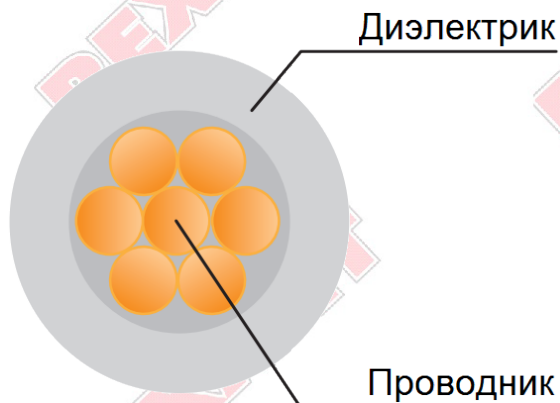

|                                      |  |                  |
|--------------------------------------|--|------------------|
| Проводник                            | Состав/Сечение, мм <sup>2</sup> /Конструкция | ССА/2,50/19*0,40 |
| Диэлектрик                           | Материал/размеры кабеля, D мм                | ПВХ/2,6          |
|                                      | Цвет   | чёрный           |
| Сопротивление проводника, не более   | Ом/1000 м                                    | 9,45             |
| Электрическое сопротивление изоляции | МОм  | 780              |
| Напряжение, до                       | В  | 48               |
| Масса кабеля, на 1 км                | кг   | 21               |

### 4. Материалы

Проводник: многожильный

Изоляция: ПВХ (поливинилхлорид)

**5. Правила и условия монтажа:**

После распаковывания необходимо провести наружный осмотр изделия. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений.

Температура прокладки  $-10...+40$  °С.

**6. Сведения об ограничениях в использовании:**

Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.

Рабочая температура  $-50...+70$  °С.

**7. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):**

Товар безопасен при использовании по назначению.

**Товар не подлежит обязательному подтверждению соответствия.**

**8. Меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности продукции:**

Товар ремонту и восстановлению не подлежит.

**9. Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования) и утилизации:**

Условия хранения: пункт 3 по ГОСТ 15150-69.

Условия транспортирования: пункт 6 по ГОСТ 15150-69.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

**10. Дата изготовления, срок службы, гарантийный срок:**

Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделия.

Срок службы: не менее 15 лет.

Гарантийный срок: 24 месяца.

**11. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними:**

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»

Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС-Группа»

Адрес импортера: 143441, Россия, Московская область, Красногорский район, д. Путилково, д. 11

